


1 PLANTA PAV. TÉRREO SITUAÇÃO PRETENDIDA
ESC. 1:50

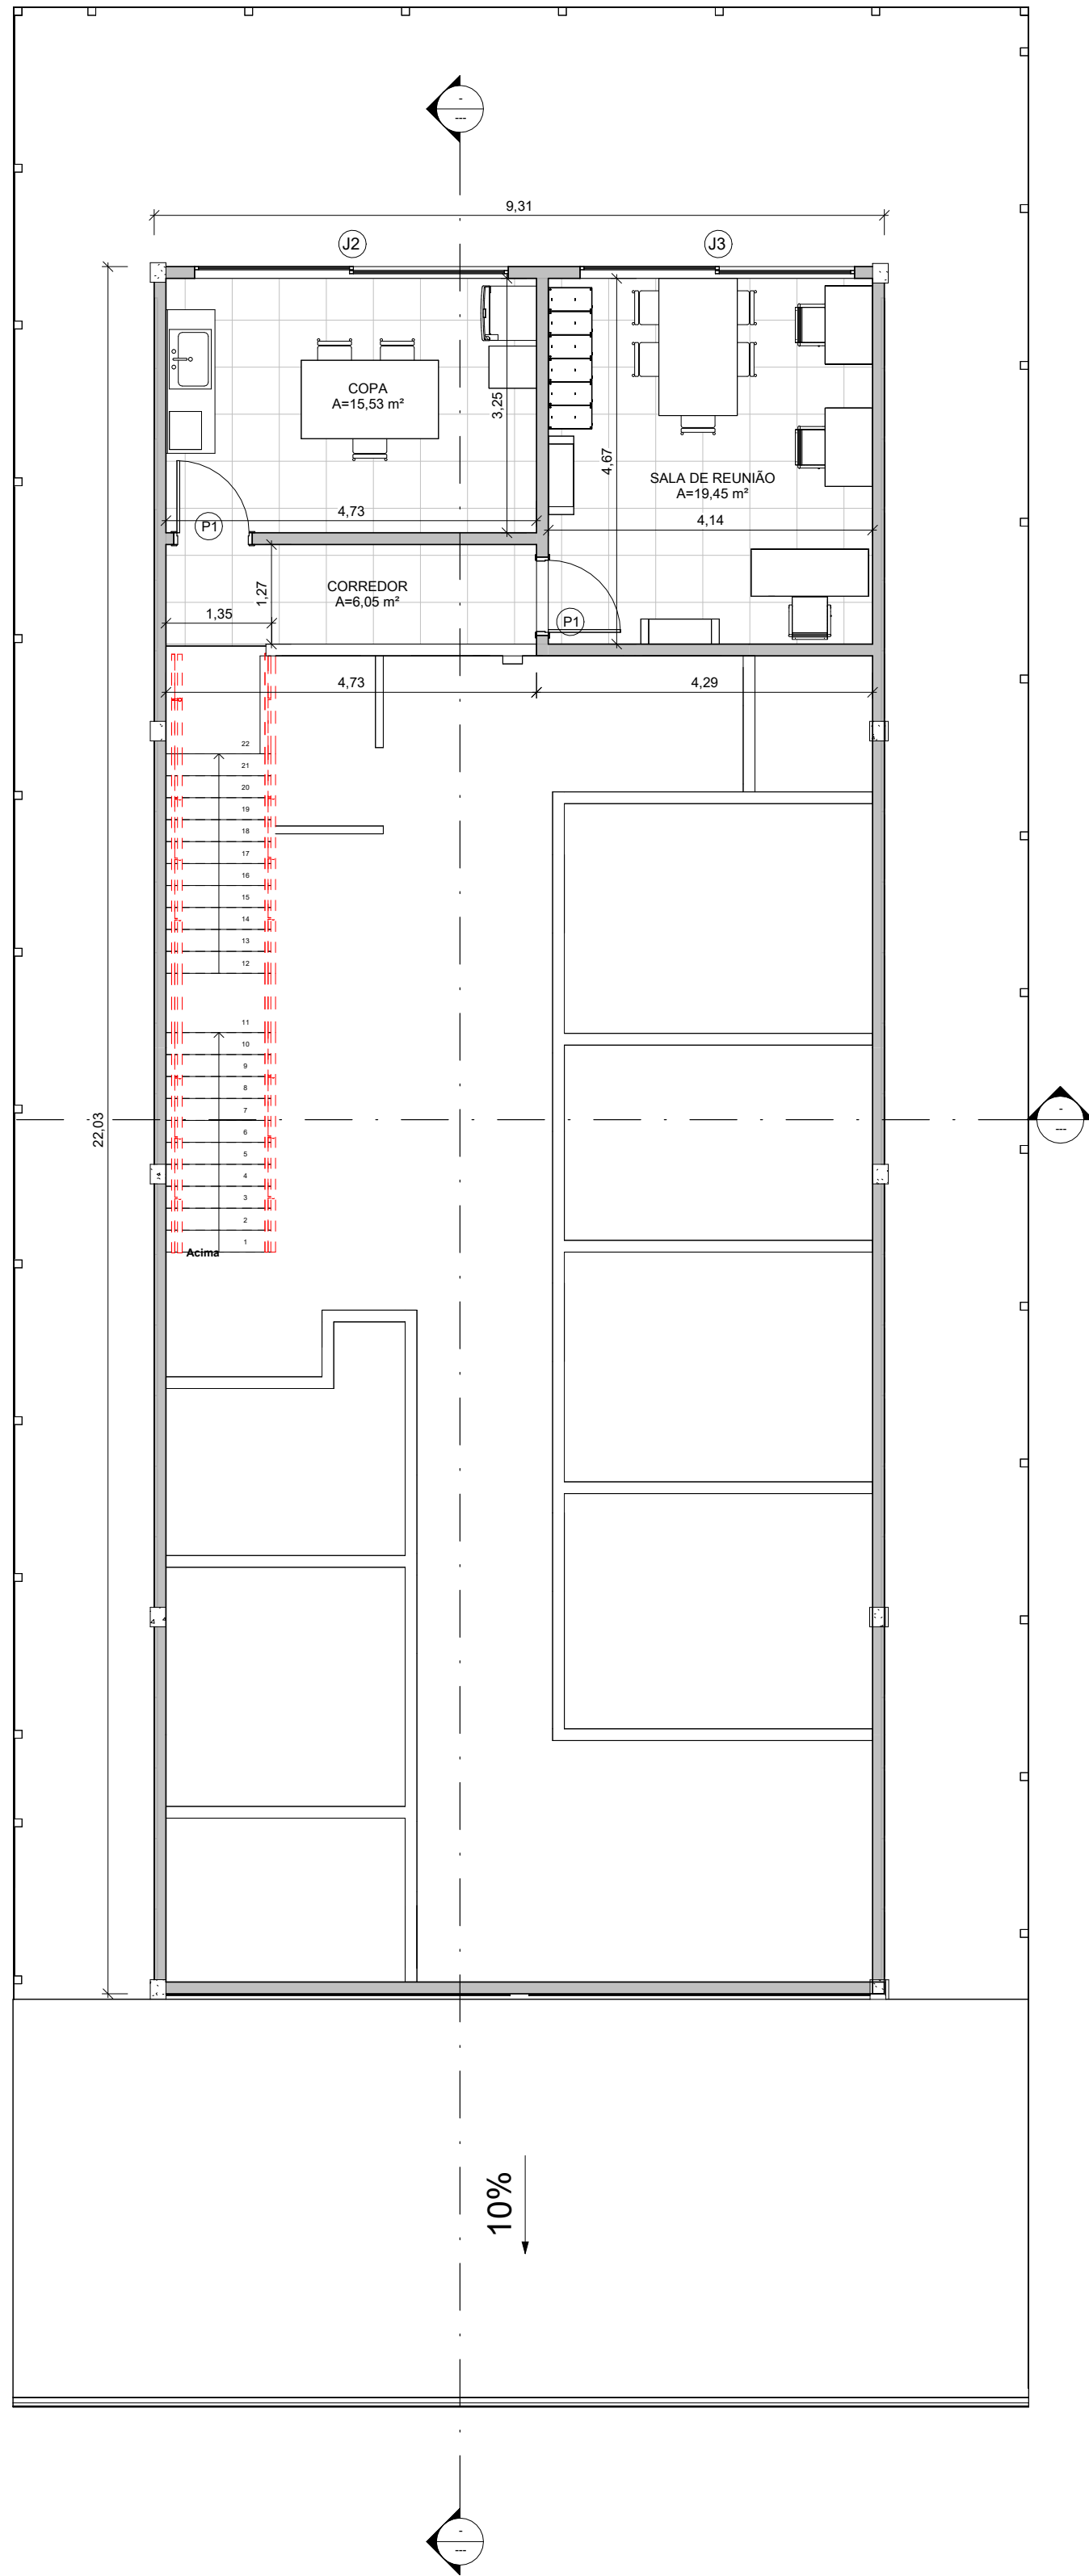

2 PLANTA PAV. SUPERIOR SITUAÇÃO PRETENDIDA
ESC. 1:50

| TABELA DE PORTAS | | | | |
|------------------|------|---------|--------|-----------------------------|
| TIPO | QTD. | LARGURA | ALTURA | OBSERVAÇÕES |
| P1 | 15 | 0,90 | 2,10 | PORTA DE MADEIRA |
| P2 | 2 | 0,80 | 2,10 | PORTA DE MADEIRA |
| P3 | 6 | 0,50 | 2,10 | PORTA DE ALUMÍNIO |
| P4 | 2 | 4,40 | 5,00 | PORTÃO DE GARAGEM |
| P5 | 1 | 3,84 | 3,10 | PORTÃO DE ALAMBRADO |
| P6 | 1 | 1,10 | 3,10 | PORTÃO DE ALAMBRADO |
| P7 | 1 | 1,00 | 2,10 | PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER |
| Total geral | 28 | | | |

| TABELA DE JANELAS | | | | | |
|-------------------|------|---------|--------|----------|---|
| TIPO | QTD. | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | OBSERVAÇÕES |
| J1 | 92 | 0,90 | 1,10 | <varia> | JANELA DE ALUMÍNIO, MAXI-AR |
| J2 | 1 | 4,00 | 1,50 | 1,15 | 2 FOLHAS, JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER |
| J3 | 1 | 3,50 | 1,50 | 1,15 | 2 FOLHAS, JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER |
| J4 | 1 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO |
| J5 | 2 | 1,00 | 0,95 | 2,00 | 2 FOLHAS, MAXI-AR |
| Total geral | 97 | | | | |

LEGENDA

- A DEMOLIR/RETIRAR
- A CONSTRUIR

NOTA:
AUMENTAR A COBERTURA NA ÁREA DA FRENTE;
TROCAR TODAS AS ILUMINAÇÕES EXTERNAS;
TROCAR TORNEIRA DO CORREDOR DA LATERAL ESQUERDA;
MANUTENÇÃO GERAL EM TOMADAS E INTERRUPTORES;
MANUTENÇÃO GERAL EM MAÇANETAS E FECHADURAS;
PINTURA GERAL;
PINTURA DE TODAS AS PORTAS DE MADEIRA COM INFILTRAÇÃO.